



## ESCUADRA ARTICULADA INOX 450INOX

### INFORMACION:


- Soporte articulado de gran robustez.
- Dimensiones 450x350x60
- Espesor de Chapa 1.5mm.
- Punteras redondeadas.
- Chapa Inoxidable AISI 304 con gran resistencia a la corrosión.



### DIMENSIONES:

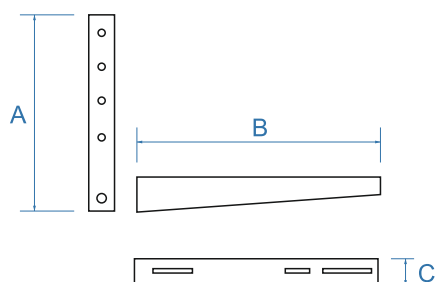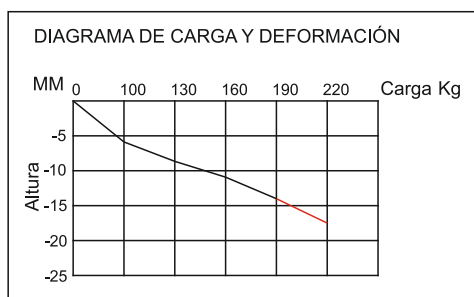

DIBUJO TECNICO

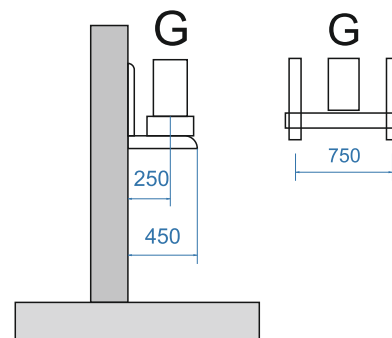

### ACERO INOXIDABLE AISI 304

(No recomendado para uso en ambiente Marino)

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Espesor (mm) | Peso Máx. Pareja (Kg) |
|--------|--------|--------|--------------|-----------------------|
| 350    | 450    | 60     | 1.5          | 110                   |

|            | Peso (Kg)                                                                                                 | Tiempo (H)                    | Deformación (mm)                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Carga      | 0<br>100<br>130<br>160<br>190<br>220                                                                      | 0<br>0<br>0<br>24<br>24<br>24 | 0<br>-6<br>-9<br>-11<br>-14<br>-17 |
| Conclusion | 1. A partir de una carga de 110 Kg la deformación se agrava más rápidamente y a 180 Kg se produce rotura. |                               |                                    |
| Referencia | Q/DN01-07,2.6                                                                                             |                               |                                    |
| Resultado  | Aceptado                                                                                                  | Inspector                     |                                    |



**ATENCIÓN**

#### Mantenimiento:

Para evitar posibles manchas de oxido, se precisa de un mantenimiento superficial.

La correcta limpieza, se recomienda el empleo de agua y jabones de tipo neutro aplicados con una bayeta o cepillo que no arañe la superficie del inoxidable.

Es necesario finalizar siempre la operación, con un enjuagado con abundante agua, hasta conseguir la completa eliminación del producto limpiador empleado.