MA24

DIFUSOR CIRCULAR

Difusor circular de conos fijos MA24 con regulación de caudal mediante mariposa. Disponible en versiones de 6", 8", 10", 12" y 14" pulgadas. Puente de montaje incluido.

CARACTERÍSTICAS

BIM .DWG

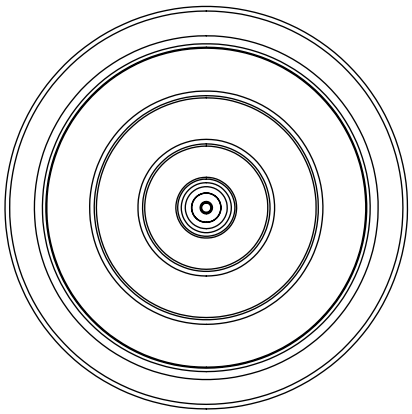

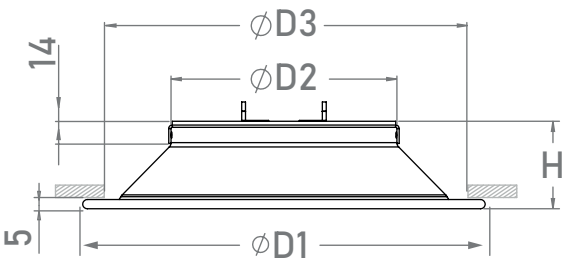

∅D3: Diámetro Hueco Techo

NOMENCLATURA

Acabados

B Lacado Blanco
PT Anodizado

Tamaños

6 6 pulgadas
8 8 pulgadas
10 10 pulgadas
12 12 pulgadas
14 14 pulgadas

Ejemplo: Difusor circular MA24 de 8" pulgadas en color blanco

MA24 8 B

- B — Acabado
- 8 — Tamaños (pulgadas)
- MA24 — Referencia

DIMENSIONES DISPONIBLES

	∅D1	∅D2	∅D3	H
6 pulgadas	260	150	215	46
8 pulgadas	310	200	265	46
10 pulgadas	360	250	315	46
12 pulgadas	410	300	365	46
14 pulgadas	460	350	415	46

Dimensiones en mm.

Nota: Para medidas no estandar contacte con nuestro departamento comercial para su asesoramiento

CE

ACCESORIOS COMPATIBLES

MA24C Cuello para difusor circular

MA24

DIFUSOR CIRCULAR

INSTALACIÓN

MEDIANTE PUENTE DE MONTAJE

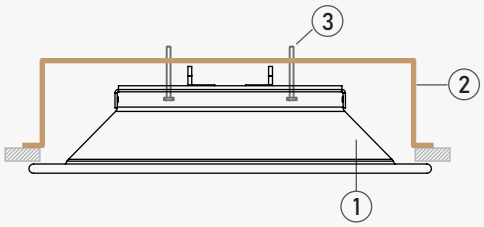

1. DIFUSOR
2. PUENTE DE MONTAJE *incluido
3. TORNILLO DE SUJECION (x2) *incluidos
4. TECHO

Montaje: El difusor y el puente van unidos mediante 2 tornillos. El puente queda apoyado sobre la parte interna del techo.

MEDIANTE CUELLO DE MONTAJE

MA24C

Cuello para difusores circulares

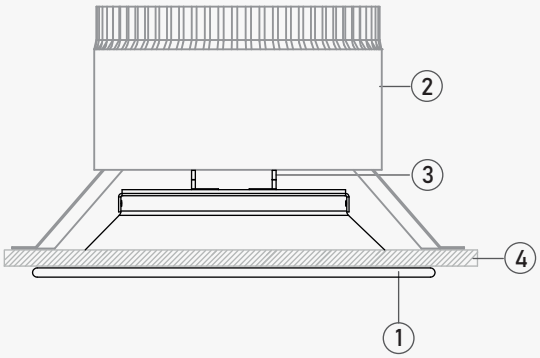

1. DIFUSOR
2. CUELLO DE MONTAJE MA24C
3. TORNILLOS DE SUJECIÓN (x2) *incluidos
4. TECHO

Montaje: El difusor y el cuello van unidos mediante 2 tornillos. El cuello incorpora un puente en la parte interior.
El cuello queda apoyado sobre la parte interna del techo.

CE

MA24

DIFUSOR CIRCULAR

TABLA DE SELECCIÓN

LECTURA DE VALORES

Velocidad efectiva en m/s
Presión en mm.c.a.
Alcance en metros min.
Alcance en metros max.
Índice Nivel Sonoro en dB

m^3/h	6	8	10	12	14
100	2,75 0,70 0,50 0,92 <15	1,20 0,28 0,33 0,70 <15	0,77 0,23 0,27 0,61 <15	0,54 0,21 0,22 0,55 <15	0,40 0,20 0,19 0,51 <15
150	4,12 1,33 0,75 1,25 17	1,79 0,40 0,49 0,92 <15	1,16 0,28 0,40 0,79 <15	0,81 0,23 0,33 0,70 <15	0,60 0,21 0,29 0,64 <15
200		2,39 0,57 0,66 1,13 <15	1,55 0,35 0,53 0,96 <15	1,08 0,27 0,44 0,85 <15	0,81 0,23 0,38 0,77 <15
250		2,99 0,79 0,82 1,35 18	1,94 0,44 0,66 1,14 <15	1,35 0,31 0,55 0,99 <15	1,01 0,26 0,48 0,89 <15
300		3,59 1,05 0,99 1,57 24	2,32 0,55 0,79 1,32 <15	1,61 0,36 0,66 1,14 <15	1,21 0,29 0,57 1,02 <15
350		4,18 1,37 1,15 1,79 28	2,71 0,68 0,93 1,49 18	1,88 0,43 0,77 1,29 <15	1,41 0,32 0,67 1,15 <15
400		4,78 1,73 1,31 2,01 32	3,10 0,83 1,06 1,67 21	2,15 0,50 0,88 1,43 <15	1,61 0,36 0,76 1,28 <15

m^3/h	6	8	10	12	14
450			3,49 1,01 1,19 1,84 25	2,42 0,58 0,99 1,58 16	1,81 0,41 0,86 1,40 <15
500			3,87 1,20 1,32 2,02 28	2,69 0,67 1,10 1,73 19	2,02 0,46 0,95 1,53 <15
600			4,65 1,64 1,59 2,37 33	3,23 0,89 1,32 2,02 24	2,42 0,58 1,14 1,78 17
700				3,37 1,14 1,54 2,31 29	2,82 0,72 1,33 2,04 21
800				4,31 1,44 1,76 2,61 32	3,22 0,89 1,52 2,29 25
900				4,84 1,77 1,98 2,90 36	3,67 1,07 1,72 2,55 29
1000					4,03 1,28 1,91 2,80 32