


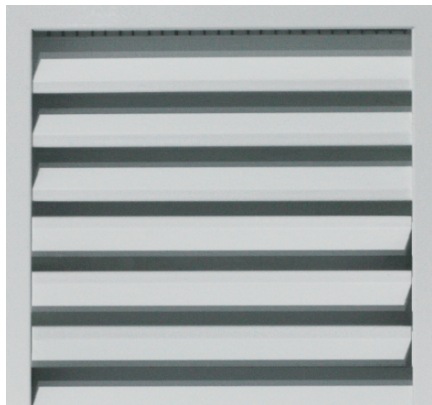


MA23

REJILLA LAMA FIJA 45° PARA TECHO MODULAR

Rejilla de lama fija **MA23** con marco de 25,6mm, estructura de aluminio extruido y lamas horizontales fijas inclinada a 45°. Indicada para instalación en techo modular.

CARACTERÍSTICAS

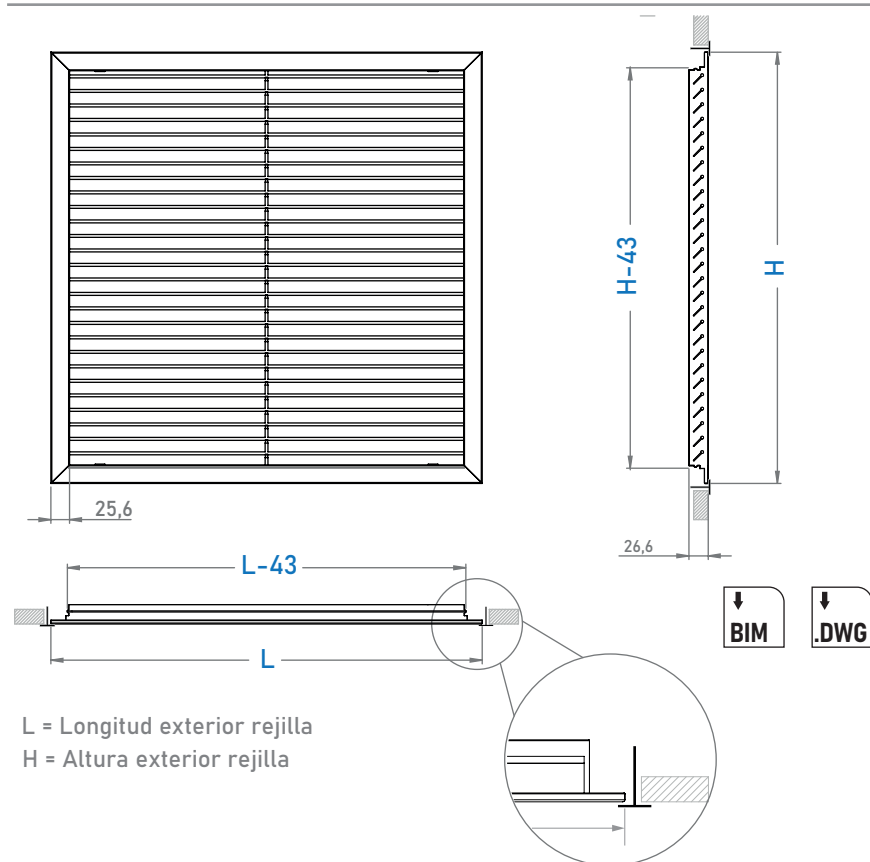

DIMENSIONES DISPONIBLES

	L
H	595
595	
295	

Nota: L x H = Dimensiones exteriores para reemplazo de placa modular.
Este modelo no incluye sistema de fijación

NOMENCLATURA

Dimensiones

595x295 L=595 y H=295

595x595 L=595 y H=595

Acabados

B Blanco RAL 9016

A Anodizado plata semi-mate

Ejemplo: Rejilla Lama fija 45° para techo modular 595x595 en color blanco

MA23 595x595 B

Acabado
Alto (H)
Largo (L)
Referencia

PLENUM

MA51 Plenum para rejillas

MA51B Plenum para rejilla **595X295** con boca lateral


MA51C Plenum para rejilla **595X595** con boca lateral.

MA51D Plenum para rejilla **595X595** con boca trasera.

REJILLA LAMA FIJA 45° PARA TECHO MODULAR

INSTALACIÓN

SOBRE PERFIL DE TECHO MODULAR

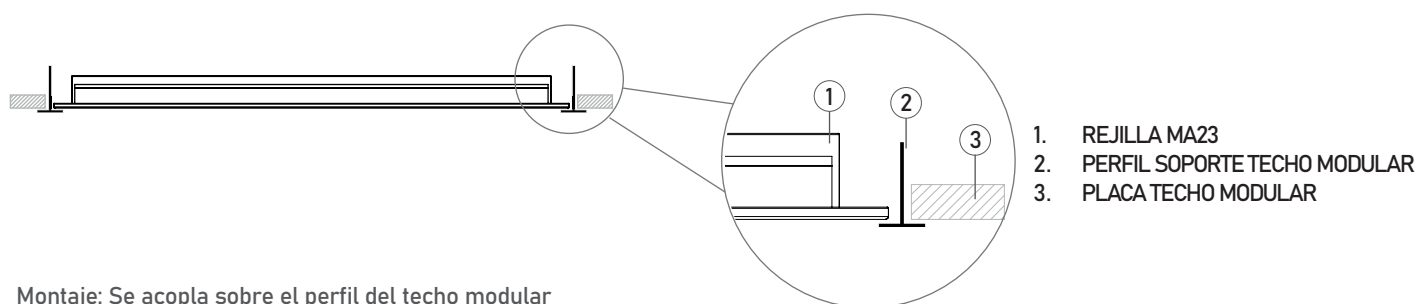

ÁREA LIBRE DE SALIDA DE AIRE A_k (m²)

LxH	595
595	0,072
295	0,025

TABLA DE SELECCIÓN

		Velocidad recomendada						
	LxH	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
CAUDAL (m ³ /h)	595x295	225,3	281,6	337,9	394,3	450,6	506,9	563,2
	595x595	668,7	835,9	1003,1	1170,3	1337,5	1504,7	1671,8
	LxH	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
PÉRDIDA DE CARGA (Pa) NIVEL SONORO(dB)	595x295	4 Pa	5 Pa	6 Pa	8 Pa	9 Pa	10 Pa	12 Pa
	595x595	<20dB	<20dB	<25dB	<25dB	<30dB	>30 dB	>30 db
	LxH	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
ALCANCE (0,2 m/s)	595x295	-	-	-	-	-	-	-
	595x595	-	-	-	-	-	-	-