


CASETE

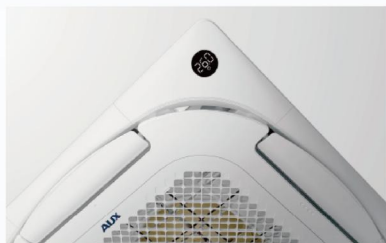

*Controlado únicamente por el controlador cableado XK10

PLACA DE DISPLAY DIGITAL


Capable of displaying temperature, error codes, and operating status. The controller supports setting the temperature to 0.5°C. Capaz de mostrar temperatura, códigos de error y estado de funcionamiento. El controlador permite ajustar la temperatura con incrementos de 0,5°C.



*Controlado únicamente por el controlador cableado XK10


CONTROL INDIVIDUAL DE LAMAS

Las cuatro lamas de aire pueden controlarse de forma independiente para satisfacer necesidades de suministro de aire personalizadas.

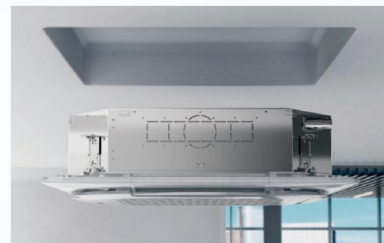

SLIM BODY

Con una profundidad de solo 205 mm, ocupa muy poco espacio de instalación en el techo.

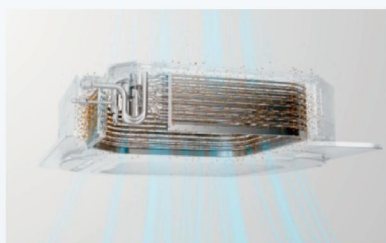

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

La tecnología de limpieza automática y el tratamiento a alta temperatura ayudan a reducir la contaminación superficial en el evaporador, lo que contribuye a un aire más limpio y fresco.



FUNCION WIFI (OPCIONAL)

Controle el aire acondicionado de forma remota para ajustar la temperatura, el modo de funcionamiento, etc., haciendo la vida más inteligente y conveniente.



DESMONTAJE FACIL


El motor es fácil de desmontar, sin necesidad de retirar la bandeja de drenaje.



A++/A+



YK-H



UNIDAD INTERIOR

MANDO A DISTANCIA

UNIDAD EXTERIOR



Recubrimiento
Dorado



Control por
WIFI



Bomba de Drenaje
Incorporada



Toma de Aire
Fresco



Modo de
Sueño

MODEL	INDOOR UNIT		FDCA71Q-B	FDCA105Q-B	FDCA125Q-B	FDCA140Q-B	FDCA175Q-B
	OUTDOOR UNIT		RXYL71M-T1B	RXYL105M-T1B	RXYL125M-T1B	RXYL140M-T1B	RXYL175M-T1B
Datos de rendimiento							
Potencia útil - nom (mín-máx)	FRIO	kW	7.03(2.16~8.50)	10.55(2.90~11.50)	12.30(2.90~12.80)	14.07(4.76~14.63)	16.00(4.76~17.50)
	CALOR	kW	7.91(1.98~8.60)	11.43(2.60~12.00)	13.50(2.60~14.50)	16.12(4.78~16.84)	17.60(4.78~18.50)
Consumo electrico - nom (mín-máx)	FRIO	kW	2.10(0.77~3.20)	3.20(0.71~5.30)	4.20(0.71~4.70)	4.65 (1.71~5.57)	5.33 (1.71~6.50)
	CALOR	kW	2.13(0.65~2.70)	2.72(0.47~3.50)	3.45(0.47~4.20)	4.58 (1.71~5.20)	5.10 (1.71~6.20)
Eficiencia energetica	EER	w/W	3.35/3.71	3.30/4.20	2.93/3.91	3.03/3.52	3.00/3.45
	COP	w/W	3.71	4.2	3.91	3.52	3.45
Pdesign frio	35°C	kW	7.03	10.55	12.3	14.07	16.0
Pdesign calor	(-10°C)	kW	6.4	8.4	9.5	10.0	11.0
Eficiencia energetica estacional(clase)	SEER		6.6(A++)	6.5(A++)	6.1(A++)	/	/
	SCOP		4.0(A+)	4.2(A+)	4.0(A+)	/	/
Consumo energético anual - frio		kWh/a	373	568	1192	/	/
Consumo energético anual - calor		kWh/a	2240	2800	3077	/	/
UNIDAD INTERIOR							
Alimentación		Ph/V/Hz	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1
Caudal de aire tratado	(H/M/L/Q)	m3/h	1500/1350/1200/1050	2100/1950/1650/1500	2100/1950/1650/1500	2200/1950/1650/1500	2200/2000/1750/1550
Alta Potencia Sonora		dB	58	63	63	63	64
Presión sonora		dB(A)	45/42/38/35	51/49/46/43	51/49/47/43	51/49/46/44	52/50/45/41
Dimensiones netas	L×A×H	mm	840×840×245	840×840×288	840×840×288	840×840×288	840×840×288
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	915×915×310	915×915×350	915×915×350	915×915×350	915×915×350
Peso neto / bruto		kg	21/25	25.5/30	25.5/30	25.5/30	25.5/30
Panel	Model		MB10	MB10	MB10	MB10	MB10
Dimensiones netas del panel	L×A×H	mm	950×950×53	950×950×53	950×950×53	950×950×53	950×950×53
Dimensiones de embalaje del panel	L×A×H	mm	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Peso neto / bruto del panel			5.3/7.3	5.3/7.3	5.3/7.3	5.3/7.3	5.3/7.3
Unidad Exterior							
Alimentación		Ph/V/Hz	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1	380-415V~,50Hz,3	380-415V~,50Hz,3
Cable de alimentación		Nxmm2	3*2.5	3*4.0	3*4.0	5*1.5	5*2.0
Cable de interconexión		Nxmm2	4*1.0	4*1.0	4*1.0	4*1.0	4*1.0
Potencia sonora	H	dB	69	69	70	72	72
Presión sonora	H	dB(A)	57	57	58	60	60
Corriente	Max	A	14.5	23	25	12	13
Dimensiones netas	L×A×H	mm	900×360×700	970×395×803	970×395×803	990×455×866	940×373×1320
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	1020×430×760	1105×495×885	1105×495×885	1100×545×980	1080×430×1440
Peso neto / bruto		kg	40.5/44	47/66	61.5/66	73.5/83.5	85/94
Tipo de compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Datos de instalación							
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
Tubo de líquido	ø	mm(pulgadas)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
Tubo de gas	Ø	mm(pulgadas)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
Distancia de precarga		m	5	5	5	5	5
Distancia maxima		m	50	75	75	75	75
Distancia vertical maxima		m	25	30	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	1.50	2.65	2.65	3.4	3.05
Carga de refrigerante de fábrica		TCO2eq	1.01	1.79	1.79	2.30	2.06
Carga adicional de refrigerante por encima de longitud estándar		g/m	50	50	50	50	50
Rango temperatura interior- frio(entrada / salida)		FRIO/CALOR	°C		-20~52		
Rango temperatura exterior - calor (entrada / salida)		FRIO/CALOR	°C		-20~24		

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora será superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.



<https://en.auxgroup.com/>



AUX