CONSOLE




FILTRO DE LARGA DURACION

El equipo incorpora un filtro purificador de larga duración, lo que prolonga el tiempo de purificación y hace que el aire interior sea más fresco y saludable.



ELECCION LIBRE DE SALIDA DE AIRE INFERIOR O SUPERIOR


Los usuarios pueden elegir libremente la posición de la salida de aire según el escenario de uso y los hábitos de utilización.
Con la salida de aire inferior, el efecto de calefacción es similar al de un suelo radiante. Con la salida superior, la velocidad de calentamiento es mayor, lo que se traduce en una mayor sensación de confort.



A++/A+



YK-L

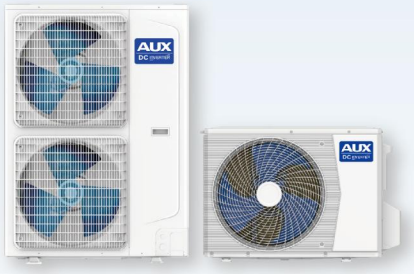

UNIDAD INTERIOR | **MANDO A DISTANCIA** | **UNIDAD EXTERIOR**

Control por WiFi

Filtro de Larga Duración

Modo de Sueño

MODELO	INDOOR UNIT		FDCO35-B	FDCO52-B
	OUTDOOR UNIT		RXYL35M-T1B	RXYL52M-T1B
Datos de rendimiento				
Potencia útil - nom (mín-máx)	FRIO	kW	3.52(1.35～4.40)	4.70(1.53～5.60)
	CALOR	kW	3.81(1.24～5.30)	5.00(1.40～6.20)
Consumo electrico - nom (mín-máx)	FRIO	kW	1.03(0.26～1.60)	1.55(0.47～2.30)
	CALOR	kW	1.02(0.19～1.51)	1.51(0.46～2.25)
Eficiencia energetica	EER	w/W	3.42	3.03
	COP	w/W	3.74	3.31
Pdesign frio	35℃	kW	3.5	4.7
Pdesign calor	(-10℃)	kW	2.7	3.7
Eficiencia energetica Estacional(clase)	SEER		6.2(A++)	6.1(A++)
	SCOP		4.0(A+)	4.0(A+)
Consumo energético anual - frio		kWh/a	192	267
Consumo energético anual - calor		kWh/a	880	1247
UNIDAD INTERIOR				
Alimentación		Ph/V/Hz	220-240V～,50Hz,1	220-240V～,50Hz,1
Caudal de aire tratado	(H/M/L/Q)	m3/h	600/530/430	650/550/450
Presión sonora		dB	56	58
Presión sonora		dB(A)	42/39/36	44/40/37
Dimensiones netas	L×A×H	mm	700×225×600	700×225×600
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	780×300×675	780×300×675
Peso neto / bruto		kg	14.5/17.5	14.5/17.5
Unidad Exterior				
Alimentación		Ph/V/Hz	220-240V～,50Hz,1	220-240V～,50Hz,1
Cable de alimentación		Nxmm2	3*1.5	3*1.5
Cable de interconexión		Nxmm2	4*1.0	4*1.0
Potencia sonora	H	dB	65	66
Presión sonora	H	dB(A)	53	54
Corriente	Max	A	9	12
Dimensiones netas	L×A×H	mm	785×300×555	785×300×555
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	900×380×615	900×380×615
Peso neto / bruto		kg	24.5/27	28.5/31
Tipo de compresor			ROTARY	ROTARY
Datos de instalación				
Refrigerante			R32	R32
Tubo de líquido	ø	mm(pulgadas)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Tubo de gas	Ø	mm(pulgadas)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
Distancia de precarga		m	5	5
Distancia maxima		m	25	30
Distancia vertical maxima		m	25	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.75	1.10
Carga de refrigerante de fábrica		TCO2eq	0.51	0.74
Carga adicional de refrigerante por encima de longitud estándar		g/m	30	30
Rango temperatura interior- frio(entrada / salida)	FRIO/CALOR	℃	-20～52	
Rango temperatura exterior - calor (entrada / salida)	FRIO/CALOR	℃	-20～24	

AUX AIR CONDITIONING

Observaciones:

1.Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2.Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3.Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora será superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
4.Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.

https://en.auxgroup.com/ AUX