


UNIDAD EXTERIOR A++



Amplio Rango de Funcionamiento

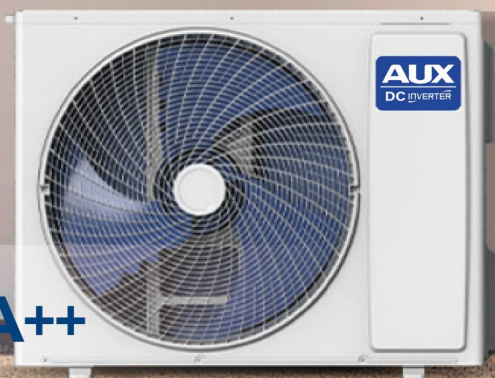

Función de Reinicio



Múltiples Protecciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			14K	18K	21K	27K	28K	36K	42K
MODELO	Tecnología Inverter DC		RXYM42M(2)-T1B	RXYM52M(2)-T1B	RXYM62M(3)-T1B	RXYM80M(3)-T1B	RXYM82M(4)-T1B	RXYM105M(4)-T1B	RXYM125M(5)-T1B
Sistema			1 UE - 2 UI	1 UE - 2 UI	1 UE - 3 UI	1 UE - 3 UI	1 UE - 4 UI	1 UE - 4 UI	1 UE - 5 UI
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	13989(6142-15388)	18084(6824-19892)	21154(7506-22895)	27000(7848-29650)	27300(8530-33440)	36000	40944(9451-43332)
		kW	4.1(1.8-4.51)	5.3(2.0-5.83)	6.2(2.2-6.71)	7.91(2.3-8.69)	8.0(2.5-9.80)	10.55(2.5-11.0)	12(2.77-12.7)
	Calefacción	Btu/h	15354(6995-18015)	19107(7541-21017)	22519(8155-24771)	28000(8359-30776)	32070(9110-34460)	37500	44356(10100-44800)
		kW	4.5(2.05-5.28)	5.6(2.21-6.16)	6.6(2.39-7.26)	8.21(2.45-9.02)	9.4(2.67-10.14)	1.00(2.67-11.2)	13(2.96-13.1)
Datos eléctricos			V~,Hz,Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
	Potencia Absorbida en FRIO	W	1240(198-2100)	1560(280-2300)	1920 (350-2800)	2390 (560-3400)	2000(270-3300)	3270(680-4930)	3710(750-5450)
	Potencia Absorbida en CALOR	W	1150(198-2100)	1440(280-2300)	1780 (350-2800)	2160 (560-3400)	2050(340-3100)	2965(530-3850)	3500(600-4350)
Rendimiento	SEER/SCOP	W/W	6.1/4.1	6.8/4.6	6.1/4.1	6.8/4.6	7.80/4.72	6.5/4.09	6.2/4.0
	Eficiencia Energética		A++/A+	A++/A++	A++/A+	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
	EER/COP	W/W	3.31/3.91	3.4/3.9	3.23/3.71	3.3/3.8	4.01/4.61	3.23/3.71	3.23/3.71
	Caudal de Aire	m ³ /h	2600	2600	4100	4100	4200	4000	4200
	Nivel de Presión Sonora	dB(A)	53	54	56	57	59	60	61
	Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	65	65	66	67	67	70	70
Dimensiones	Dimensiones Netas (An*Pr*Al)	mm	785×300×555	785×300×555	900×360×700	900×360×700	970×395×803	970×395×803	970×395×803
	Dimensiones del Embalaje (An*Pr*Al)	mm	900×380×615	900×380×615	1015×415×755	1015×415×755	1105×495×895	1105×495×895	1105×495×895
Peso	Peso Neto	kg	30	30.5	41.5	41.5	59	63.5	75
	Peso Bruto	kg	32.5	33	45	45	64	67.5	79
Diámetro de tuberías	Tubo de líquido	mm(inch)	2×6.35(1/4)	2×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)
	Tubo de gas	mm(inch)	2×9.52(3/8)	2×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)
	Longitud máxima total de tuberías	m	40	40	60	60	80	80	80
	Longitud máxima para una UI	m	25	25	30	30	35	35	35
	Desnivel máximo entre UI y UE	m	15	15	15	15	15	15	15
	Desnivel máximo entre UIS	m	10	10	10	10	10	10	10
Temperatura ambiental (frio / calor)			°C	-10~52°C / -15~24°C	-15~52°C / -25~24°C	-10~52°C / -15~24°C	-15~52°C / -25~24°C	-15~52°C / -25~24°C	-10~52°C / -15~24°C
Carga de refrigerante			unit	114/237/316	114/237/316	90/189/189	90/189/189	44/92/96	44/92/96

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora será superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.

AUX
AIR CONDITIONING



<https://en.auxgroup.com/>



AUX